


Аксессуары для шкафов Altis™ 19"



0 465 01



0 465 09



0 465 50



0 465 22



0 465 23



0 335 10 с оптоволоконными соединителями

Технические характеристики стр. 305

Упак. Кат. № Полки для фиксированного крепления

		Безвинтовой монтаж Цвет: черный, RAL 9005
1	0 465 01	Крепление на 2 монтажных стойках 19" Макс. нагрузка: 15 кг. Высота 2U Глубина 200 мм
1	0 465 02	Крепление на 2 монтажных стойках 19" Макс. нагрузка: 50 кг Глубина 450 мм
1	0 465 05	Крепление на 2 монтажных стойках 19" Макс. нагрузка: 50 кг Глубина 650 мм
1	0 465 06	Крепление на 2 монтажных стойках 19" Макс. нагрузка: 50 кг Глубина 800 мм

1 0 465 19 Выдвижные полки с телескопическими направляющими

1	0 465 08	Закрепляются на 4 стойках 19" без винтов Макс. нагрузка: 50 кг. Цвет: Черный RAL 9005 Глубина 450 мм
1	0 465 09	Для шкафов глубиной 600 мм Глубина 650 мм Для шкафов глубиной 800 мм

1 0 465 11 1 0 465 12 Полка для клавиатуры⁽¹⁾

1	0 465 19	Крепятся на 4 стойках 19" в шкафах глубиной ≥ 800 мм Макс. нагрузка: 50 кг На полку могут устанавливаться: - дисплей - клавиатура со складными ножками - мышь на выдвижной площадке с ковриком Место для хранения мыши или компакт-дисков Цвет: черный, RAL 9005
---	----------	---

1 0 465 45 Направляющие

1	0 465 11	Комплект из 2 кулис. Монтаж на 4 стойках 19" Макс. нагрузка: 50 кг
1	0 465 12	Для шкафов глубиной 600 мм Для шкафов глубиной 800 мм

1 0 335 10 Комплект DIN-реек IP 2X

1	0 465 45	Для монтажа модульного оборудования Legrand Закрепляются непосредственно на стойках 19" Удовлетворяют требованиям по ЭМС Сзади возможна установка до 7 розеток 2K+3 Mosaic. Состав комплекта: - металлический корпус - 3 DIN-рейки на 4 модуля - клеммная колодка для защитных проводников - лицевая панель высотой 2U - 3 заглушки - 9 уплотнителей для кабельных вводов Высота 2U Цвет: черный, RAL 9005
---	----------	--

Упак. Кат. № Блок питания 230 В~

1	0 465 50	Монтаж спереди, сзади или сбоку на стойки 19" Подсоединение проводников к зажимам 2,5 мм ² Предусмотреть свободное пространство высотой 2U Поставляются в комплекте с резьбовым крепежом Блок розеток 9 розеток 2K+3, цвет черный
---	----------	--

1 0 465 22 1 0 465 23 Кабельные органайзеры 19"

1	0 465 22	Обеспечивают ввод и укладку телекоммуникационных кабелей. Цвет: черный, RAL 9005
1	0 465 23	Металлические, 2-осевые Горизонтальная и сквозная укладка. Оснащены пластмассовыми держателями, обеспечивающими оптимальную защиту кабелей (благодаря учету радиуса кривизны кабелей) Комплектуются невыпадающими винтами и клетьевыми гайками

1 0 465 30 1 0 465 31 Металлические, щеточные

1	0 465 22	1U
1	0 465 23	2U
1	0 465 30	1U
1	0 465 31	2U

1 0 465 38 1 0 465 39 1 0 465 40 Пластины-заглушки 19"

1	0 465 38	Цвет: черный, RAL 9005
1	0 465 39	Металлические сплошные Комплектуются невыпадающими винтами и клетьевыми гайками
1	0 465 40	1U 2U 3U

1 0 335 10 Бокс оптический 19"

1	0 335 10	Бокс оптический с установленными компонентами. Выдвижная модульная конструкция Фиксируется под углом 45° Максимальная вместимость: - 24 разъема ST и SC или - 48 разъемов LC Глубина 220 мм, высота 1U Поставляется с крепежом и принадлежностями для соединения кабелей. Вмещает в себя до 4 оптических блоков
---	----------	--

1 0 364 53 1 0 364 54 Крепеж

1	0 364 53	Комплект из 50 клетьевых гаек, 50 пластмассовых шайб и 50 винтов M6 С клетьевыми гайками 8,5 мм
1	0 364 54	С клетьевыми гайками 9,5 мм

Оборудование для регулирования микроклимата (стр. 349)

⁽¹⁾ RAL 9002

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

19" аксессуары (продолжение)




0 465 01

0 465 06



0 465 22



0 465 29

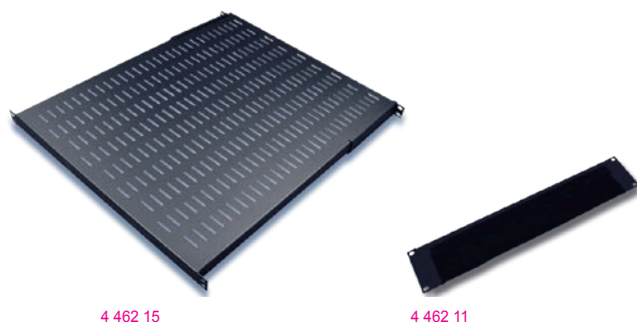


4 462 15

4 462 11


Упак.	Кат. №	Полки неподвижные
		Для 19" шкафов и серверных шкафов, стоек и шкафов Altis Быстрое крепление без винтов. Черный цвет RAL 9005
		Винтовое крепление на 2 монтажных стойках 19" Высота 2U. Максимальная нагрузка 15 кг
1	0 465 00	Глубина 115 мм
1	0 465 01	Глубина 200 мм
1	0 465 02	Глубина 360 мм
		Крепление на 4 монтажных стойках 19" Высота 1U. Максимальная нагрузка 50 кг
1	0 465 05	Глубина 425 мм
1	0 465 06	Для шкафов глубиной 600 мм
1	0 465 07	Для шкафов глубиной 800 мм
1	0 465 07	Глубина 825 мм
1	0 465 07	Для шкафов глубиной 1000 мм




Упак.	Кат. №	Полки выдвижные с телескопическими направляющими
		Для 19" шкафов и серверных шкафов, стоек и шкафов Altis Быстрое крепление на 4 монтажных стойках 19" Высота 1U. Максимальная нагрузка 50 кг Черный цвет RAL 9005
1	0 465 08	Глубина 425 мм
1	0 465 09	Для шкафов глубиной 600 мм
1	0 465 09	Глубина 625 мм
1	0 465 10	Для шкафов глубиной 800 мм
1	0 465 10	Глубина 625 мм
1	0 465 10	Для шкафов глубиной 1000 мм




Упак.	Кат. №	Полки неподвижные усиленной конструкции
		Максимальная нагрузка 100 кг Крепление винтами на 4 монтажных стойках 19" Черный цвет RAL 9005
1	0 465 17	Полка фиксированного крепления, глубина 820 мм, высота 1U
1	0 465 18	Для шкафов глубиной 1000 мм и серверных шкафов
1	0 465 18	Выдвижная полка с телескопическими направляющими, глубина 820 мм, высота 2U
1	0 465 18	Для серверных шкафов



Упак.	Кат. №	Полка для клавиатуры
		Для 19" шкафов и серверных шкафов, стоек и шкафов Altis Для шкафов глубиной 800 мм и 1000 мм Крепление винтами на 4 монтажных стойках 19" Максимальная нагрузка 50 кг. Черный цвет RAL 9005
1	0 465 19	Для установки: – монитора – клавиатуры на выдвижном основании – мыши на выдвижной полке со встроенным ковриком или внешнего привода CD-ROM



Упак.	Кат. №	Набор из 2 кулис
		Для 19" шкафов и серверных шкафов, стоек и шкафов Altis Крепление на 4 монтажных стойках 19" Максимальная нагрузка 50 кг
1	0 465 11	Для шкафов глубиной 600 мм
1	0 465 12	Для шкафов глубиной 800 мм
1	0 465 13	Для шкафов глубиной 1000 мм



Упак.	Кат. №	Полки неподвижные
1	4 462 15	Полка с регулируемым расстоянием между точками крепления, 19"x700x25 мм (ШxГxB), 100 кг, RAL 9011
1	4 462 11	Панель кабельного ввода 19"x1.5 ммx2U (ШxГxB), RAL 9011
1	4 462 12	Кабельный ввод из вспененного материала 19"x2U, RAL 9011

Упак.	Кат. №	Регулирование температуры
		Полка с вентиляторами 1U Обеспечивают внутреннюю циркуляцию воздуха. Крепится винтами к 2 монтажным стойкам 19". Оборудована выключателем и шнуром питания 230 В- Черный цвет RAL 9005
1	0 464 89	Полка с 2 вентиляторами
1	0 464 90	Полка с 4 вентиляторами
1	0 464 90	Глубина 150 мм
1	0 464 90	Глубина 300 мм
		Термостат Диапазон регулирования 5-60 °C, 250 В~ 50/60 Гц Размыкающий контакт (5 А) и замыкающий контакт (10 А) Крепление на магните
1	0 348 48	

Упак.	Кат. №	Крепеж
		Комплект из 50 закладных гаек, 50 пластмассовых шайб и 50 винтов М6 С закладными гайками размером 9.5 мм
1	0 364 54	

Карманы самоклеящиеся для документов

Упак.	Кат. №	Открытые, цвет RAL 7035		Внутренние размеры		
		Высота (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1	0 365 80	235	340	200	310	18
1	0 365 81	165	260	130	230	18

Упак.	Кат. №	Закрытые, цвет RAL 7035
		Жесткий пластик, IP50 Внутренние размеры: 324x120x18 мм
1	0 365 82	

Упак.	Кат. №	Прозрачные
		Мягкий пластик, А4 – 305x220 мм
1	0 097 99	

Организация кабелей

хомуты для СКС




Аксессуары для организации кабелей

Упак.	Кат. №	Описание
1	0 364 53	Комплект 50 самофиксирующихся клипс, 50 пластиковых шайб и 50 винтов М6
1	0 364 54	Крепеж С закладными гайками размером 9,5 мм

Хомуты с индикатором усилия

Удобство организации кабелей: возможность использования кольцевых фиксаторов для кабелей Кат. № 0 465 41/42 и хомутов Кабельные вводы формата DLP сверху и снизу, возможность фиксации кабелей хомутами. Высеченные по периметру отверстия для кабельных вводов сзади

	Упак.	Кат. №	диаметр охвата			
			Ширина (мм)	Длина (мм)	макс.	мин.
50		0 331 94	15	180	35	15
50		0 331 95	15	225	50	35
50		0 331 96	15	320	80	50




Хомуты на липучках, заклепки

Хомуты из ткани с двусторонней липучкой

Безопасны для кабелей
Возможность монтажа на стойках шкафов


	Упак.	Кат. №	Цвет	Ø охвата		
				Ширина (мм)	Длина (мм)	макс.
10		0 331 84	черный	16	150	35
10		0 331 85	красный	16	150	35
10		0 331 86	зеленый	16	150	35
10		0 331 87	черный	16	300	80
10		0 331 88	красный	16	300	80
10		0 331 89	зеленый	16	300	80
100		0 366 46	Пластиковая заклепка для монтажа хомутов на стойках шкафов			
500		0 366 44	Усиленная заклепка - Ø охвата 6,5 мм			
50		0 320 68	Самоклеящаяся площадка для хомутов шириной от 4,6 до 20 мм			
			Возможно крепление винтами Ø 4 мм			




Организация кабелей

применение хомутов для СКС


■ Хомуты с индикатором затяжки

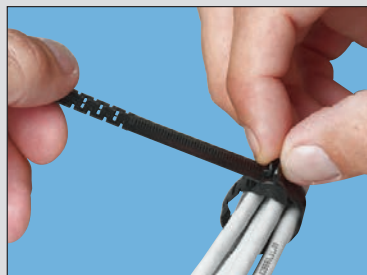

Механизм затяжки хомутов позволяет многократно использовать хомуты, добавлять и удалять кабели

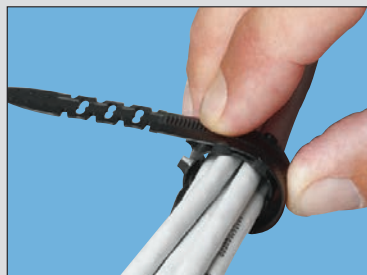

Хомуты обеспечивают надежную фиксацию кабелей и прекрасный внешний вид

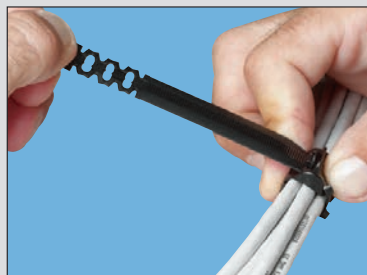


Патентованная система, позволяющая избежать повреждения кабелей




Эстетичность и эргономичность
Широкие хомуты мягко охватывают кабели, не повреждая их

■ Хомуты на липучках

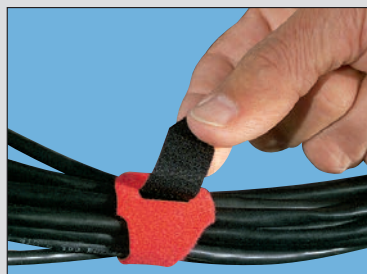

Двусторонняя фиксация

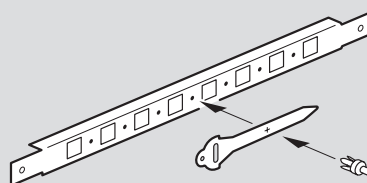

Монтаж хомутов на стойках шкафов VDI