


Аксессуары для шкафов Altis™ 19"



0 465 01



0 465 22



0 465 23



0 465 09



0 465 50



0 335 10 с оптоволоконными соединителями

Технические характеристики стр. 305

Упак. Кат. № Полки для фиксированного крепления

		Безвинтовой монтаж Цвет: черный, RAL 9005	
1	0 465 01	Крепление на 2 монтажных стойках 19" Макс. нагрузка: 15 кг. Высота 2U Глубина 200 мм	
1	0 465 02	Крепление на 2 монтажных стойках 19" Макс. нагрузка: 50 кг Глубина 450 мм	
1	0 465 05	Крепление на 2 монтажных стойках 19" Макс. нагрузка: 50 кг Глубина 650 мм	
1	0 465 06	Крепление на 2 монтажных стойках 19" Макс. нагрузка: 50 кг Глубина 800 мм	

Упак. Кат. № Выдвижные полки с телескопическими направляющими

		Закрепляются на 4 стойках 19" без винтов Макс. нагрузка: 50 кг. Цвет: Черный RAL 9005	
1	0 465 08	Глубина 450 мм Для шкафов глубиной 600 мм	
1	0 465 09	Глубина 650 мм Для шкафов глубиной 800 мм	

Упак. Кат. № Полка для клавиатуры⁽¹⁾

1	0 465 19	Крепятся на 4 стойках 19" в шкафах глубиной ≥ 800 мм Макс. нагрузка: 50 кг На полку могут устанавливаться: - дисплей - клавиатура со складными ножками - мышь на выдвижной площадке с ковриком Место для хранения мыши или компакт-дисков Цвет: черный, RAL 9005	
---	----------	---	--

Упак. Кат. № Направляющие

		Комплект из 2 кулис. Монтаж на 4 стойках 19" Макс. нагрузка: 50 кг	
1	0 465 11	Для шкафов глубиной 600 мм	
1	0 465 12	Для шкафов глубиной 800 мм	

Упак. Кат. № Комплект DIN-реек IP 2X

1	0 465 45	Для монтажа модульного оборудования Legrand Закрепляются непосредственно на стойках 19" Удовлетворяют требованиям по ЭМС Сзади возможна установка до 7 розеток 2K+3 Mosaic. Состав комплекта: - металлический корпус - 3 DIN-рейки на 4 модуля - клеммная колодка для защитных проводников - лицевая панель высотой 2U - 3 заглушки - 9 уплотнителей для кабельных вводов Высота 2U Цвет: черный, RAL 9005	
---	----------	--	--

Упак. Кат. № Блок питания 230 В~

		Монтаж спереди, сзади или сбоку на стойки 19" Подсоединение проводников к зажимам 2,5 мм ² Предусмотреть свободное пространство высотой 2U Поставляются в комплекте с резьбовым крепежом	
1	0 465 50	Блок розеток 9 розеток 2K+3, цвет черный	

Упак. Кат. № Кабельные органайзеры 19"

Обеспечивают ввод и укладку телекоммуникационных кабелей. Цвет: черный, RAL 9005

Металлические, 2-осевые

Горизонтальная и сквозная укладка. Оснащены пластмассовыми держателями, обеспечивающими оптимальную защиту кабелей (благодаря учету радиуса кривизны кабелей)
Комплектуются невыпадающими винтами и клетьевыми гайками

1	0 465 22	1U	
1	0 465 23	2U	

Металлические, щеточные

Комплектуются невыпадающими винтами и клетьевыми гайками

1	0 465 30	1U	
1	0 465 31	2U	

Упак. Кат. № Пластины-заглушки 19"

Цвет: черный, RAL 9005

Металлические сплошные

Комплектуются невыпадающими винтами и клетьевыми гайками

1	0 465 38	1U	
1	0 465 39	2U	
1	0 465 40	3U	

Упак. Кат. № Бокс оптический 19"

1	0 335 10	Бокс оптический с установленными компонентами. Выдвижная модульная конструкция Фиксируется под углом 45° Максимальная вместимость: - 24 разъема ST и SC или - 48 разъемов LC Глубина 220 мм, высота 1U Поставляется с крепежом и принадлежностями для соединения кабелей. Вмещает в себя до 4 оптических блоков	
---	----------	--	--

Упак. Кат. № Крепеж

1	0 364 53	Комплект из 50 клетьевых гаек, 50 пластмассовых шайб и 50 винтов M6 С клетьевыми гайками 8,5 мм	
1	0 364 54	С клетьевыми гайками 9,5 мм	

Оборудование для регулирования микроклимата (стр. 349)

⁽¹⁾ RAL 9002

Организация кабелей

хомуты для СКС




Упак. Кат. № Аксессуары для организации кабелей

1	0 364 53	Комплект 50 самофиксирующихся клипс, 50 пластиковых шайб и 50 винтов М6
1	0 364 54	Крепеж С закладными гайками размером 9,5 мм

Хомуты с индикатором усилия

Удобство организации кабелей: возможность использования кольцевых фиксаторов для кабелей Кат. № 0 465 41/42 и хомутов Кабельные вводы формата DLP сверху и снизу, возможность фиксации кабелей хомутами. Высеченные по периметру отверстия для кабельных вводов сзади

	Упак.	Кат. №	Ширина Длина диаметр охвата			
			(мм)	(мм)	макс.	мин.
50		0 331 94	15	180	35	15
50		0 331 95	15	225	50	35
50		0 331 96	15	320	80	50




Хомуты на липучках, заклепки

Хомуты из ткани с двусторонней липучкой

Безопасны для кабелей
Возможность монтажа на стойках шкафов


Упак.	Кат. №	Цвет	Ширина (мм)	Длина (мм)	Ø охвата макс.
10	0 331 85	красный	16	150	35
10	0 331 86	зеленый	16	150	35
10	0 331 87	черный	16	300	80
10	0 331 88	красный	16	300	80
10	0 331 89	зеленый	16	300	80
100	0 366 46	Пластиковая заклепка для монтажа хомутов на стойках шкафов			
500	0 366 44	Усиленная заклепка - Ø охвата 6,5 мм			
50	0 320 68	Самоклеящаяся площадка для хомутов шириной от 4,6 до 20 мм			
		Возможно крепление винтами Ø 4 мм			



Организация кабелей

применение хомутов для СКС


■ Хомуты с индикатором затяжки

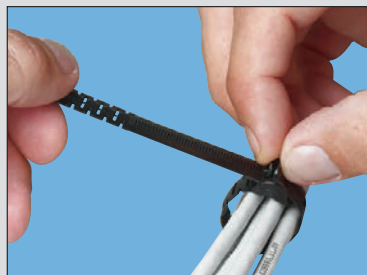

Механизм затяжки хомутов позволяет многократно использовать хомуты, добавлять и удалять кабели



Хомуты обеспечивают надежную фиксацию кабелей и прекрасный внешний вид

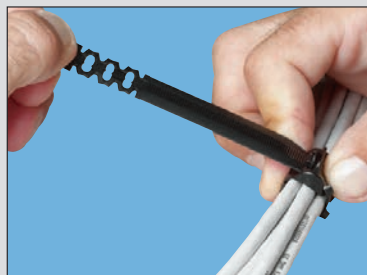


Патентованная система, позволяющая избежать повреждения кабелей




Эстетичность и эргономичность
Широкие хомуты мягко охватывают кабели, не повреждая их

■ Хомуты на липучках

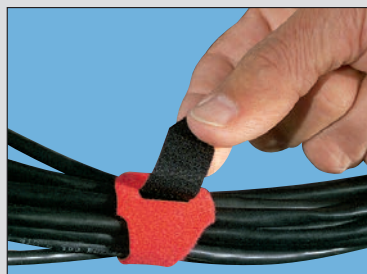

Двусторонняя фиксация

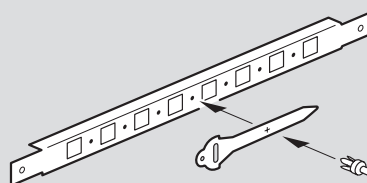

Монтаж хомутов на стойках шкафов VDI