

Беспроводные устройства управления KNX




0 488 77

Непосредственное соединение с шиной KNX (поставляются с разъемом)
Программирование с помощью ПО ETS

Упак.	Кат. №	Беспроводное управляющее устройство Zigbee/KNX, MOSAIC
1	0 784 61*	Управление освещением (ВКЛ/ВЫКЛ, светорегулирование) и жалюзи и рольставнями (подъем, опускание, остановка) Используется с интерфейсом Zigbee/KNX Кат. № 0 488 77 Поставляются с рамкой и суппортом 1 клавиша - 2 группы управления ○ Белый
1	0 488 77	Интерфейс Zigbee/KNX Интерфейс обеспечивает обмен информацией между устройствами радиоуправления (до 16 устройств управления) и другими устройствами системы KNX Зона действия – 20 м от интерфейса Монтаж в навесном потолке
1	0 883 09	Беспроводные датчики движения (радио) Питание от 2 батарей типа AA, 1,5 В (входят в комплект поставки) Обеспечивает включение осветительных приборов, подключенных к приемникам (радио), во время обнаружения движущегося объекта и в течение заданной выдержки времени Регулируемая дальность действия датчика от 2 до 10 м, регулируемая выдержка времени от 1 до 30 мин Возможно проведение теста с выдержкой 5 с. Регулируемый предельный уровень освещенности от 1 до 1000 люкс

Актуаторы KNX

для установки на DIN-рейку

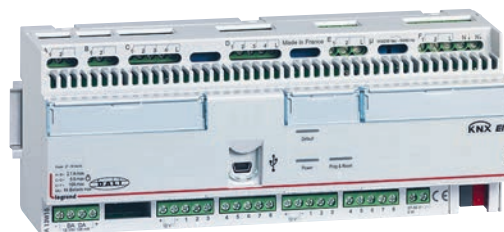

0 484 22

Непосредственное соединение с шиной KNX (поставляется с разъемом)
Программирование с помощью ПО ETS

Упак.	Кат. №	Контроллеры DALI
1	0 026 98	Контроллер DALI Независимый контроль до 64 балластов (макс.), объединенных в 8 групп (макс.). 6 модулей DIN
1	0 026 63*	Независимый контроль до 8 каналов DALI, содержащих до 8 DALI-балластов (макс.). 4 модуля DIN
1	0 026 86	Активаторы-светорегуляторы 2 выхода 2 x 500 ВА макс. на выход 8 модулей DIN
1	0 026 87	4 выхода 4 x 500 ВА макс. на выход 12 модулей DIN
1	0 026 88	4 выхода 1-10 В и 4 релейных выхода 16 А 8 модулей DIN
1	0 026 80	Релейные активаторы С выходами 16 А для управления розетками, освещением и другим электрооборудованием 4 выхода 16 А 4 модуля DIN
1	0 026 81	8 выходов 16 А 8 модулей DIN
1	0 026 82	12 выходов 16 А 12 модулей DIN
1	0 026 91	Актуатор приводов жалюзи и рольставней 4 канала 2,1 А 4 модуля DIN
1	0 484 18	Комнатные контроллеры KNX Модульное интегрированное устройство KNX, включает в себя: - силовые выходные контакты для включения/отключения различных типов коммутируемых нагрузок (освещение, рольставни, контакторы, двигатели и т.д.) - выход для управления системой DALI (макс. 64 балласта) - датчики сухих контактов, для подключения и управления выходами контроллера посредством обычных механических выключателей, кнопок, датчиков и т.д. Доступно многофазное электрическое подключение и измерение энергопотребления.
1	0 484 22	8 входов, 10 выходов 8 модулей DIN 16 входов, 16 выходов 12 модуля DIN

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе